


# 外形寸法図

# パネルカット寸法

(取付可能板厚 : t=1.0~3.2)

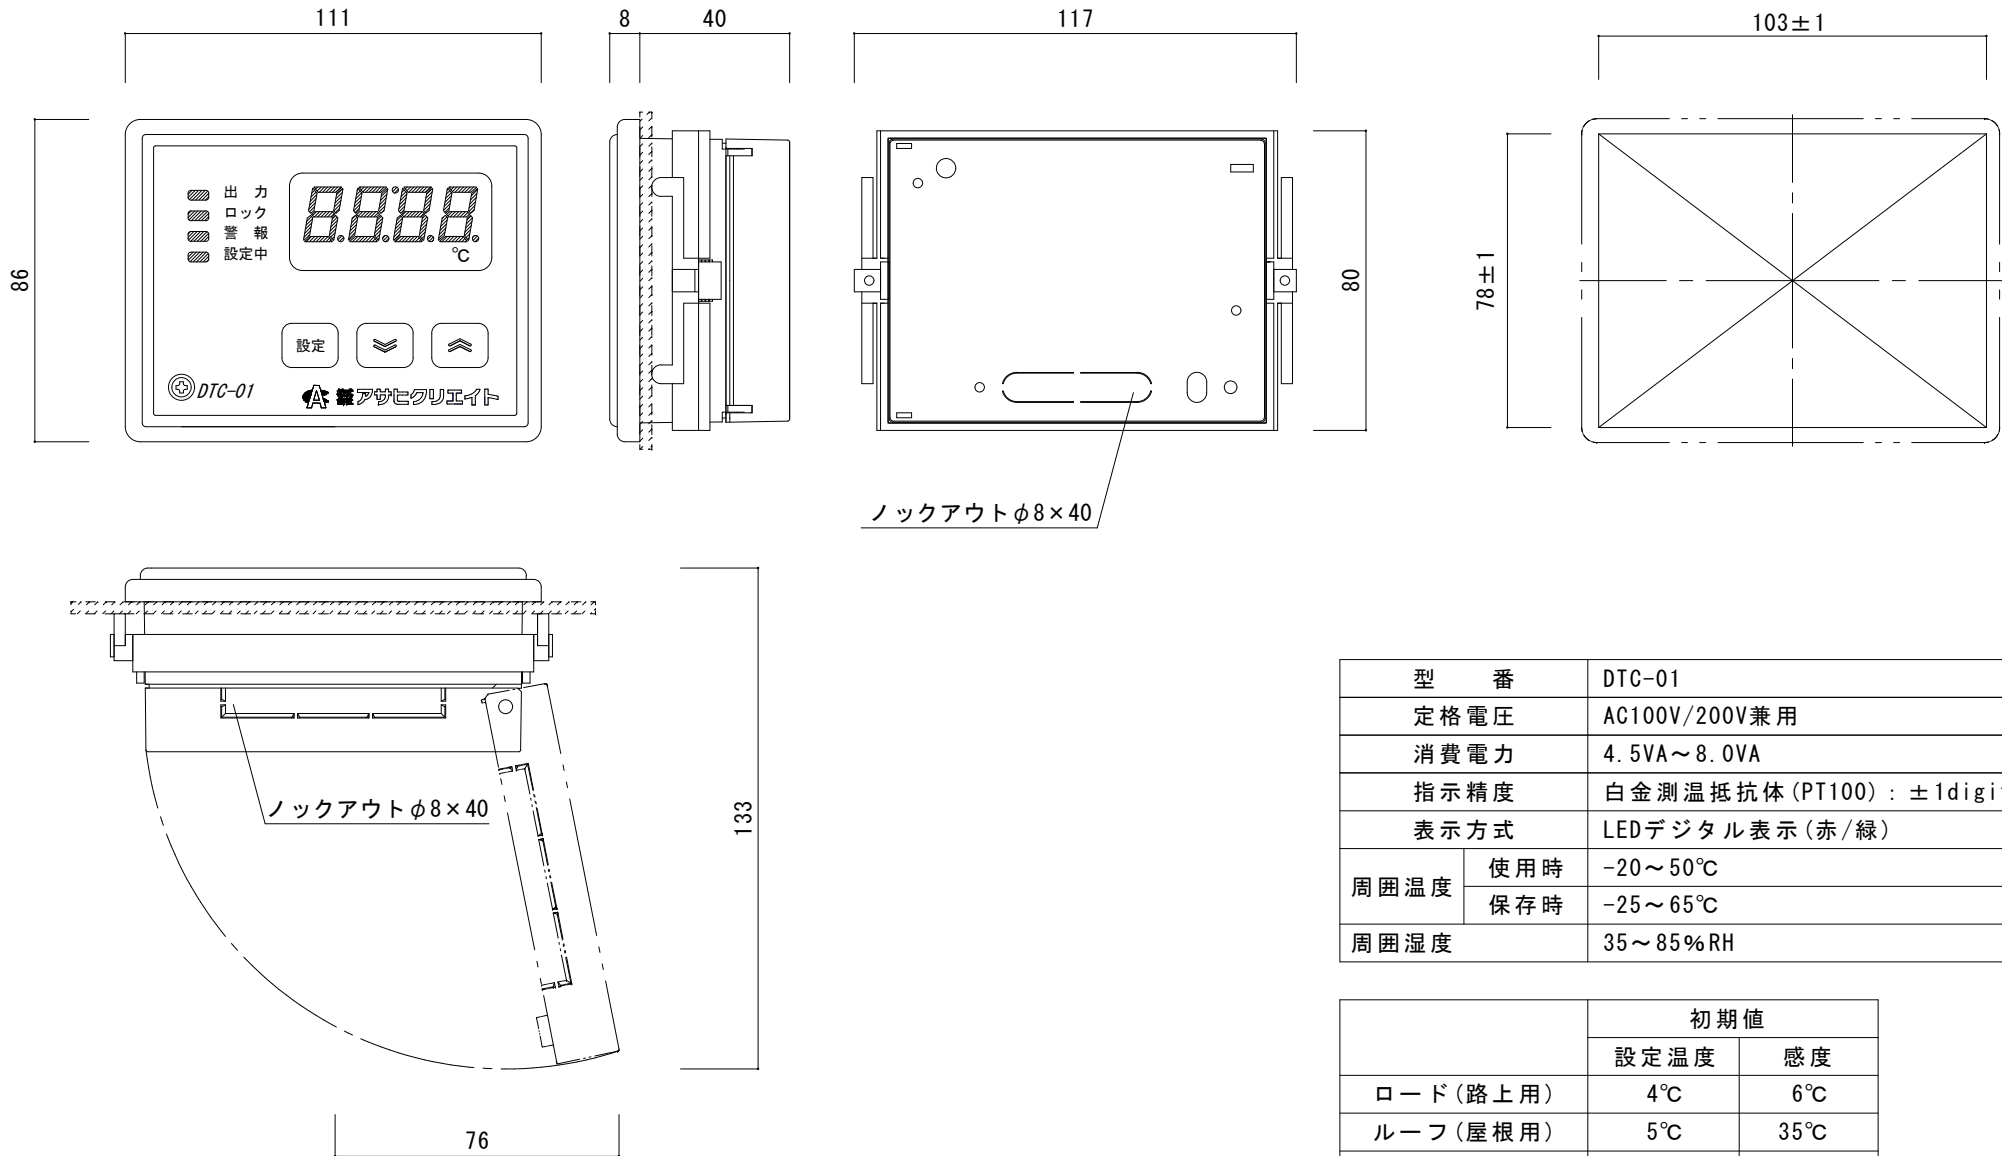

型番	DTC-01	
定格電圧	AC100V/200V兼用	
消費電力	4.5VA~8.0VA	
指示精度	白金測温抵抗体 (PT100) : ±1digit以下	
表示方式	LEDデジタル表示 (赤/緑)	
周囲温度	使用時	-20~50°C
	保存時	-25~65°C
周囲湿度	35~85%RH	

	初期値	
	設定温度	感度
ロード (路上用)	4°C	6°C
ルーフ (屋根用)	5°C	35°C
外気温度	2°C	4°C