



リード線取り出し口部

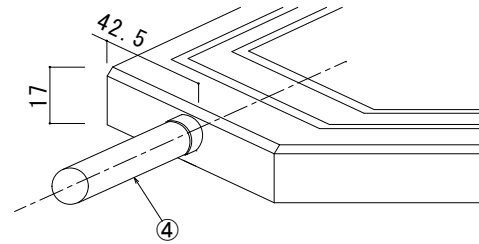




拡大断面図

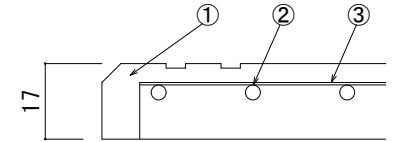

⑤詳細図



⑥詳細図

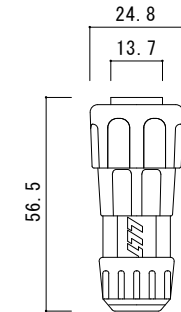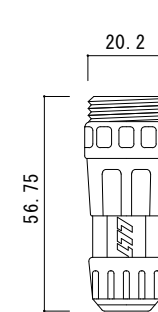

仕様

型番	定格電圧	寸法	消費電力	重量
AEH-E60100B	1φ 200V	W600 × L1000 × t17	180W	10.0Kg
AEH-E60150B		W600 × L1500 × t17	270W	15.0Kg
AEH-E60200B		W600 × L2000 × t17	360W	20.0Kg

⑦	付属電源ケーブル	2PNC 1.25sq-2C φ9.8
⑥	ジョイントコネクタ	ナイロン
⑤	ジョイントプラグ	ナイロン
④	リード線	2PNC 1.25sq-2C φ9.8
③	均熱板	t=0.35
②	発熱体	
①	弾性カラーゴムチップ	ゴム 表面色:グレーミックス
番号	名称	材質・備考