



リード線取出し口部

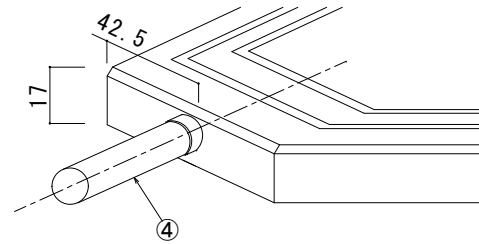




拡大断面図

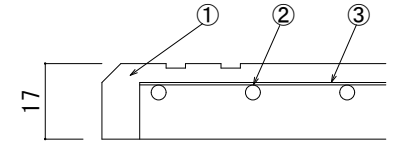

⑤詳細図



⑥詳細図

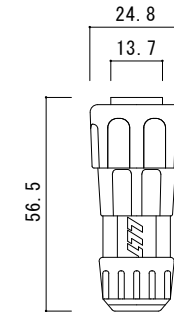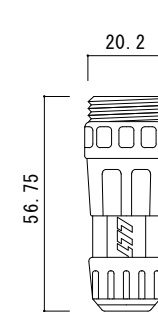

仕様

型番	定格電圧	寸法	消費電力	重量
AEH-E60100	AC100V	W600×L1000×t17	180W	10.0Kg
AEH-E60150		W600×L1500×t17	270W	15.0Kg
AEH-E60200		W600×L2000×t17	360W	20.0Kg

⑧	丸形ゴムプラグ	型番MP2518
⑦	付属電源ケーブル	2PNCT 1.25sq-2C φ9.8
⑥	ジョイントコネクタ	ナイロン
⑤	ジョイントプラグ	ナイロン
④	リード線	2PNCT 1.25sq-2C φ9.8
③	均熱板	t=0.35
②	発熱体	
①	弾性カラーゴムチップ	ゴム 表面色:グレーミックス
番号	名称	材質・備考