




リード線取出し口部

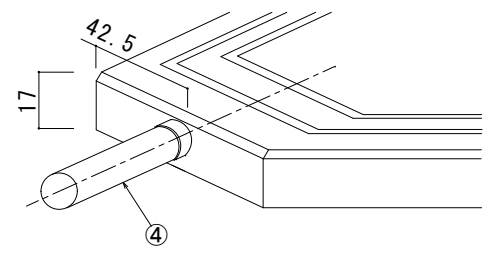




拡大断面図

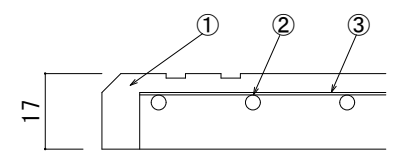

⑤詳細図



⑥詳細図



仕様

| 型番          | 定格電圧   | 寸法             | 消費電力 | 重量     |
|-------------|--------|----------------|------|--------|
| AEH-E85100B | 1φ200V | W850×L1000×t17 | 260W | 14.5Kg |
| AEH-E85150B |        | W850×L1500×t17 | 390W | 21.7Kg |
| AEH-E85200B |        | W850×L2000×t17 | 520W | 28.9Kg |

|    |            |                     |
|----|------------|---------------------|
| ⑦  | 付属電源ケーブル   | 2PNC 1.25sq-2C φ9.8 |
| ⑥  | ジョイントコネクタ  | ナイロン                |
| ⑤  | ジョイントプラグ   | ナイロン                |
| ④  | リード線       | 2PNC 1.25sq-2C φ9.8 |
| ③  | 均熱板        | t=0.35              |
| ②  | 発熱体        |                     |
| ①  | 弾性カラーゴムチップ | ゴム 表面色:グレーミックス      |
| 番号 | 名称         | 材質・備考               |