




リード線取出し口部

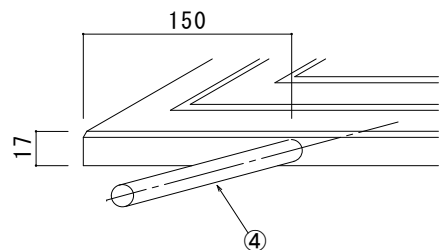


拡大断面図

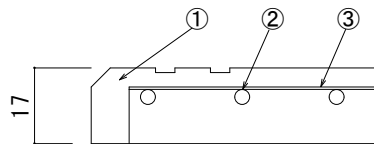

⑤ 詳細図

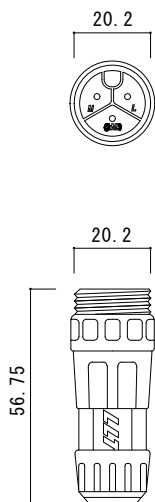

⑥ 詳細図

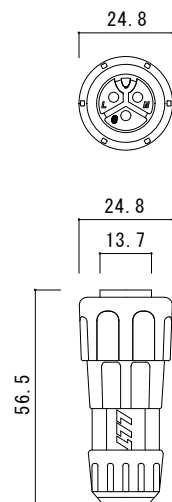

仕 様

型 番	定格電圧	寸 法	消費電力	重 量
AEH-E30150	AC100V	W300×L1500×t17	135W	7.7Kg

⑧	丸形ゴムプラグ	型番MP2518
⑦	付属電源ケーブル	2PNCT 1.25sq-2C φ9.8
⑥	ジョイントコネクタ	ナイロン
⑤	ジョイントプラグ	ナイロン
④	リード線	2PNCT 1.25sq-2C φ9.8
③	均熱板	t=0.35
②	発熱体	
①	弾性カラーゴムチップ	ゴム 表面色:グレーミックス
番号	名 称	材 質 ・ 備 考