


断面図

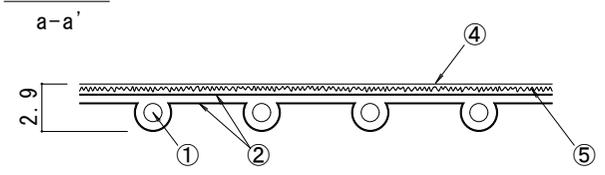

仕様

定格電圧	消費電力
1φ200V	350W/m ²

⑤	接着剤	
④	ハクリ紙	
③	リード線	VCT 1.25sq×3C φ10.1
②	アルミ箔	t=0.05
①	発熱線	シリコンゴム コードヒーター
番号	名称	材質・備考