


断面図  
a-a'

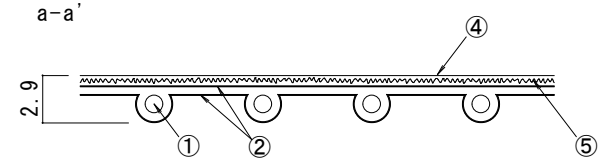

仕様

定格電圧	消費電力
単相200V	350W/m <sup>2</sup>

⑤	接着剤	
④	ハクリ紙	
③	リード線	VCT 1.25sq×2C φ9.6
②	アルミ箔	t=0.05
①	発熱線	シリコンゴム コードヒーター
番号	名称	材質・備考