
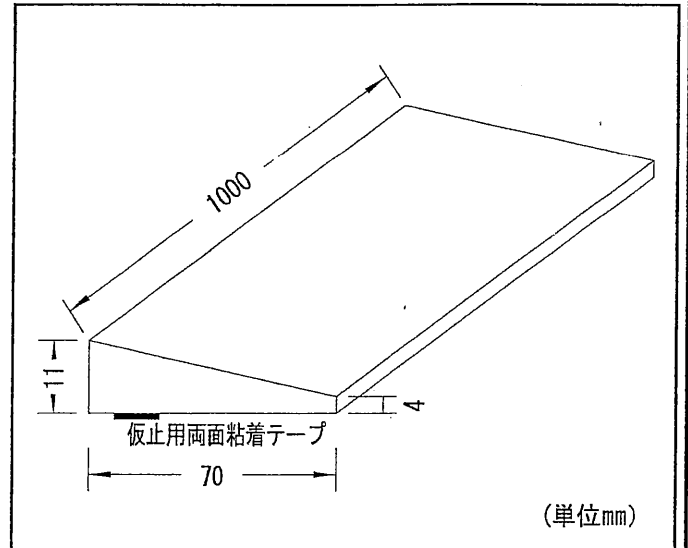


横葺用段葺用のルーフヒーターバックアップ材

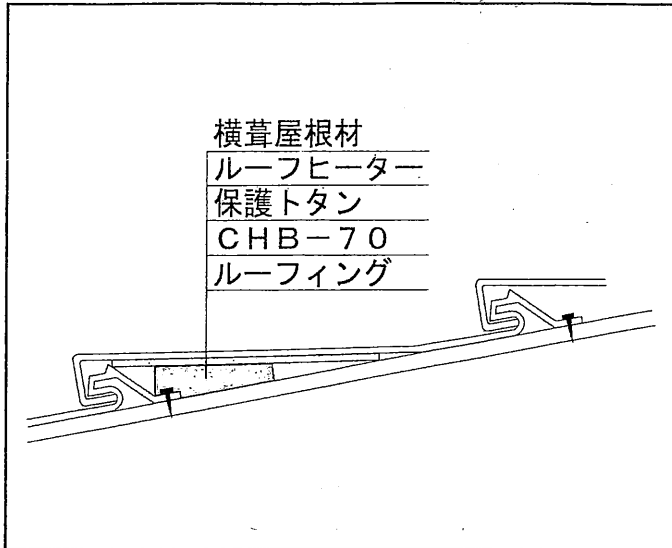

用途

- ① 横葺用ルーフヒーターのバックアップ材に。

特長

- ① 横葺用にヒーターを直接下地の上に置くと、トタンとの間に空間が出来、ほとんど効果がありません。バックアップ材を使用する事により、問題は解決します。
- ② 施工が簡単です。

施工上の注意

- ① 軒先側のヒーターに付いている釘打ち部分のトタンは必ず切って下さい。
- ② 下ハゼ部分の上にルーフヒーターを重ねないで下さい。
- ③ バックアップ材についている両面テープは、ヒーター固定用ではありません。
- ④ バックアップ材の裏面についている両面粘着テープのリケイ紙を剥がし、仮止め用として下さい。
- ⑤ ハゼ高は13mm～15mmの範囲内で使用して下さい。
- ⑥ 保護トタンのないヒーターをバックアップ材の上に直接のせることは絶対しないで下さい。

仕様

型番	CHB-70
規格寸法(mm)	巾70×長さ1000
材質	発泡ポリエチレン
梱包	1梱包 10枚入り

株式会社アサヒクリエイト

北海道北広島市大曲工業団地4丁目5-3
 TEL(011)375-6790
 FAX(011)375-6720