


外形寸法図

パネルカット寸法

(取付可能板厚 : t=1.0~3.2)

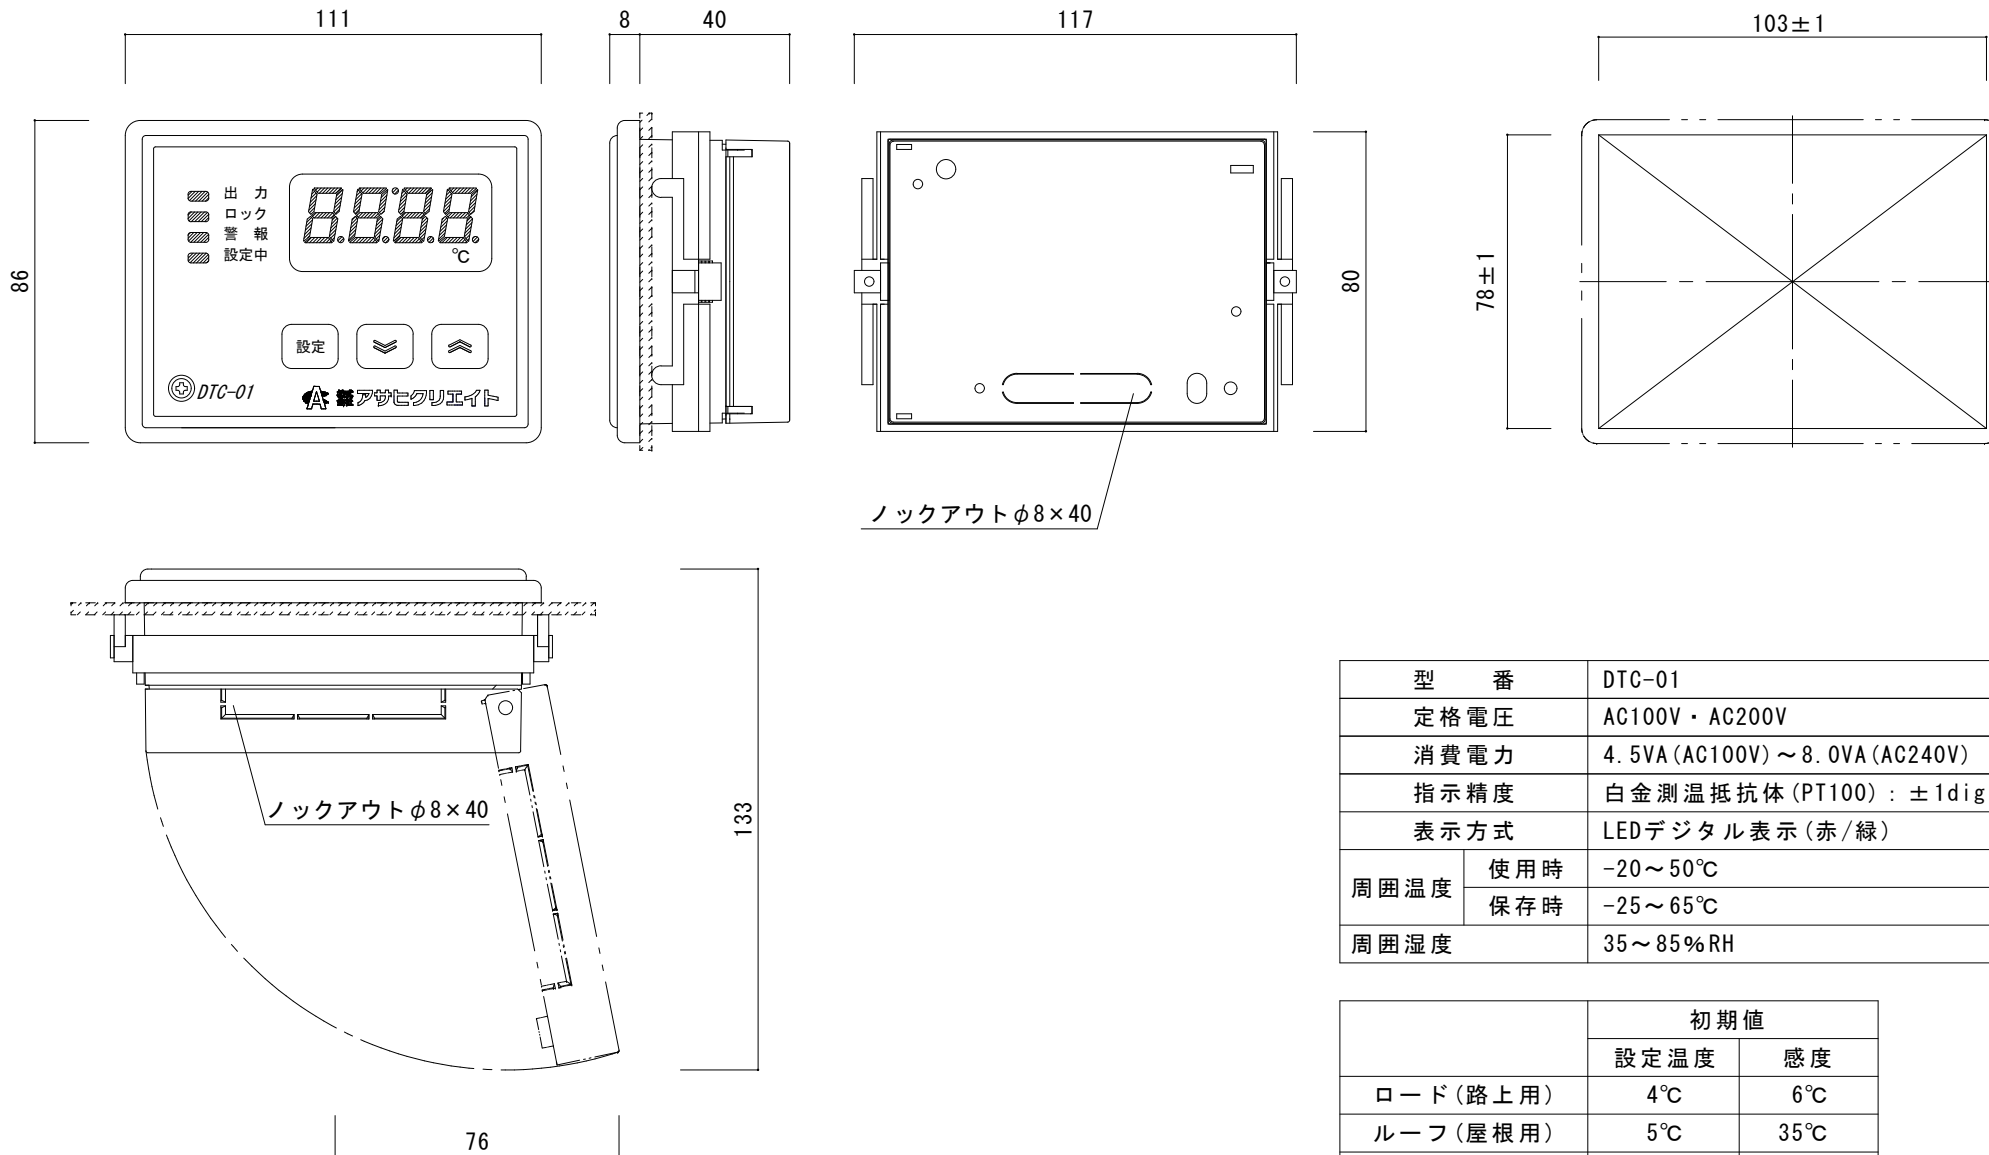

型番	DTC-01	
定格電圧	AC100V・AC200V	
消費電力	4.5VA(AC100V)～8.0VA(AC240V)	
指示精度	白金測温抵抗体(PT100) : ±1digit以下	
表示方式	LEDデジタル表示(赤/緑)	
周囲温度	使用時	-20～50℃
	保存時	-25～65℃
周囲湿度	35～85%RH	

	初期値	
	設定温度	感度
ロード(路上用)	4℃	6℃
ルーフ(屋根用)	5℃	35℃
外気温度	2℃	4℃