
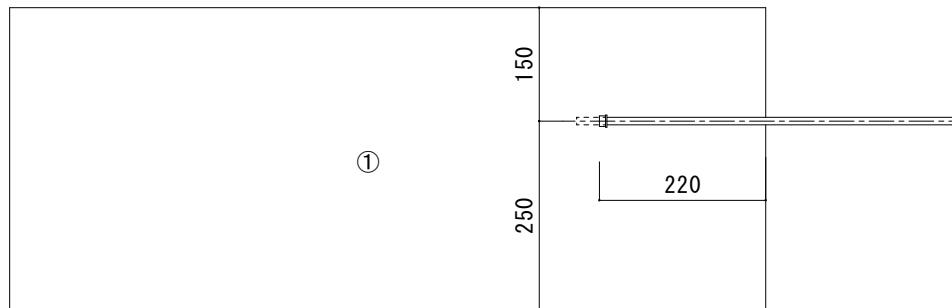


断面図
【 a-a' 】

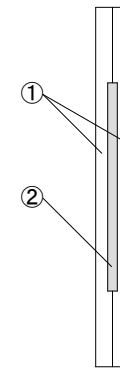

仕様

型番	定格電圧	巾	消費電力	重量
GH-402	単相200V	W400	135W/m	1.25Kg/m

③	リード線	VCT 1.25sq×2C φ9.6 長さ2m
②	発熱体	
①	ブチルシート	
番号	名称	材質・備考