


断面図
【 a-a' 】

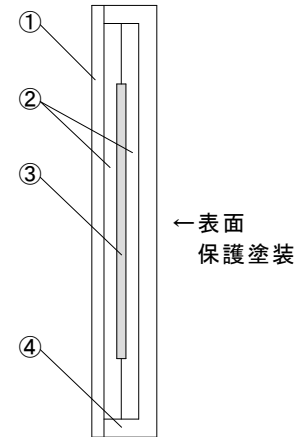

4.3

仕様

型番	定格電圧	巾	消費電力
NCH-472	単相200V	W470	150W/m

⑤	リード線	ヒーター長 9.0m以下 : 2PNCT 1.25sq×2C φ9.8 長さ2m 9.0m超~10m : 2PNCT 2.0sq×2C φ10.6 長さ2m
④	合成ゴムシート	ルーフィングシート t=1.2
③	発熱体	
②	ブチルシート	
①	粘着シート	離型紙付
番号	名称	材質・備考